

EINBAUANLEITUNG SUPER EASY

DE
CE0470


LIEFERUMFANG




STEUERGERÄT



REINIGUNGSTUCH




KABELBINDER




DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

BENÖTIGTES WERKZEUG



EINBAU



AUSBAU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung:2Vdc (10V-15V)
Betriebstemperatur:-30°C bis +80°C
IP:67
Anwendungsklassifizierung:Motorraum

WARNHINWEISE

- **ALLE INSTALLATIONSARBEITEN MÜSSEN BEI ABGESTELTEM MOTOR AUSGEFÜHRT WERDEN.**
- Vor Beginn der Installationsarbeiten ist die Position der Batterie anhand des Gebrauchs- und Wartungshandbuchs des Fahrzeugs zu bestimmen.
- Die Einbauposition des Geräts sorgfältig, abhängig vom verfügbaren Platz und von der Länge der Stromversorgungskabel, auswählen.
- Zusätzlich zum doppelseitigen Klebeband wird wo erforderlich der Gebrauch der mitgelieferten Kabelbinder empfohlen [C].
- Ausschließlich die in dieser Installationsanleitung angegebenen Eingriffe ausführen.
- Die Garantiesiegel **NICHT** entfernen und/oder das Gerät **NICHT** öffnen.
- **KEINE** Abänderungen und/oder Anpassungen am Gerät ausführen.
- Der Hersteller haftet **NICHT** für Personen- und/oder Sachschäden, die auf einen falschen Einbau des Geräts zurückzuführen sind.

VORSCHRIFTEN FÜR DEN EINBAU IN DAS FAHRZEUG

Die in dieser Einbauanleitung enthaltenen Anweisungen beziehen sich nicht auf spezifische Fahrzeugmodelle, sondern gelten allgemein für alle Fahrzeuge.

Der Einbau, die Positionierung und Befestigung des Produkts und der Anschluss desselben an die Stromversorgung sowie der eventuelle Ausbau müssen fachgerecht an jedem Fahrzeug ausgeführt werden.


Der Installateur hat sorgfältig und unter seiner ausschließlichen Verantwortung das einzelne Fahrzeugmodell zu prüfen, in dem das Gerät eingebaut werden soll.

Das Nichtbeachten dieser Vorschrift kann zum Verfall der Gerätegarantie führen.

1 - BESTIMMUNG DER POSITION DER BATTERIE IM FAHRZEUG




2 - BEFESTIGUNG

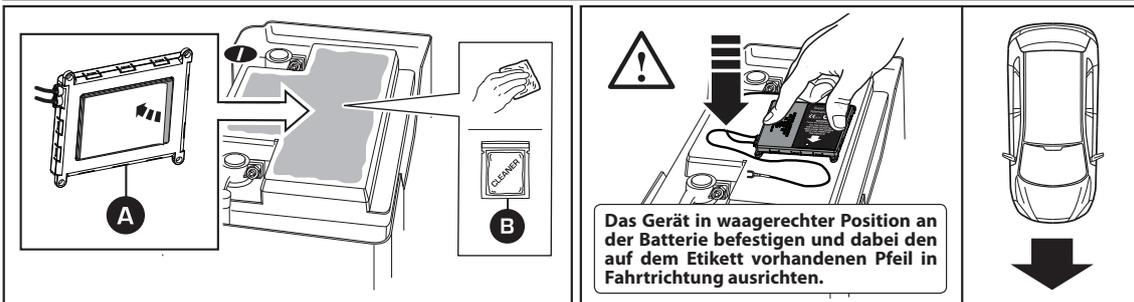

3 - ANSCHLÜSSE



AUSBAU DES PRODUKTS

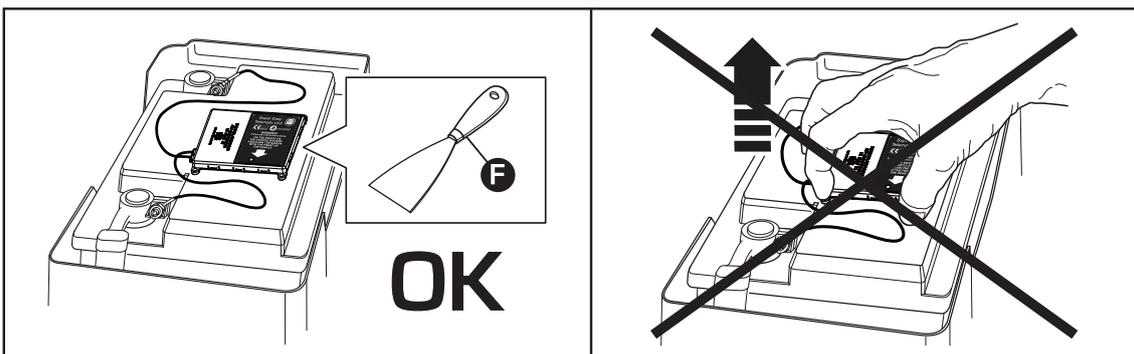

HINWEIS: Zum Wiedereinbau des Produkts (z.B. nach einem Batterie oder Fahrzeugwechsel) sorgfältig das alte doppelseitige Klebeband entfernen und das in der Packung enthaltene doppelseitige Ersatzklebeband [D] anbringen. Die Oberfläche des Produkts und der Batterie vor dem Anbringen des doppelseitigen Klebebands sorgfältig mit Isopropylalkohol reinigen.

ZULASSUNG

Das Produkt wurde gemäß der Richtlinie 1999/05/EG und in Übereinstimmung mit der Verordnung ECE ONU R10 zur elektromagnetischen Verträglichkeit (Störungen und Interferenzen mit Geräten und Personen) zugelassen.